指紋認証式キャビネット FPC80
指1本で本人確認。ダブル認証で、さらに確実に。

指紋、非接触IC カード（フェリカカード）による認証のほか、
ID 番号・暗証番号を組み合わせたダブル認証設定も可能。
扉ごとの開閉も制限でき、より厳重に管理できます。

スチールタイプ

■両開き保管庫 親機
JH-FPC80M
800W × 450D × 865H
- 認証装置付
- 質量：47.0kg
- 棚板 2 枚付（780W × 383D）
- 本体：スチール塗装

■両開き保管庫 子機
JH-FPC80S
800W × 450D × 865H
- 認証装置なし
- 質量：45.0kg
- 棚板 2 枚付（780W × 383D）
- 本体：スチール塗装

■親機用ベース
JH-FPC80BM
800W × 427D × 70H
- 質量：9.0kg
- 本体：スチール塗装

■子機用ベース
JH-FPC80BS
800W × 427D × 70H
- 質量：8.0kg
- 本体：スチール塗装

ステンレスタイプ

■両開き保管庫 親機
JH-FPC80STM
800W × 450D × 865H
- 認証装置付
- 質量：47.0kg
- 棚板 2 枚付（780W × 383D）
- 本体：ステンレス（SUS304）

■両開き保管庫 子機
JH-FPC80STS
800W × 450D × 865H
- 認証装置なし
- 質量：45.0kg
- 棚板 2 枚付（780W × 383D）
- 本体：ステンレス（SUS304）

■親機用ベース
JH-FPC80STBM
800W × 427D × 70H
- 質量：9.0kg
- 本体：ステンレス（SUS304）

■子機用ベース
JH-FPC80STBS
800W × 427D × 70H
- 質量：8.0kg
- 本体：ステンレス（SUS304）

個人認証システム

様々なタイプの認証を組み合わせることが可能です。
個人ごとに組み合わせを変更することもできます。

■1 種類の認証設定の場合
- 指紋
- フェリカチップ
- （フェリカカード／フェリカ対応携帯電話）

■2 種類の認証設定の場合
- フェリカチップ+指紋
- フェリカチップ+パスワード
- ID 番号（社員番号）+指紋
- ID 番号（社員番号）+パスワード

■携帯電話や定期券をそのまま登録できます。

使用可能なフェリカカードの種類
スイカ
イコカ
パスモ
ナナコ
エディカードなど



●指紋認証時の認識率は個人差があります。
●フェリカおよび各カード名は、ソニー（株）、各カード発行会社の登録商標です。

扉番号指定方式でより安全

個人認証と扉番号入力の二段階認証により、確実なセキュリティ管理が可能です。

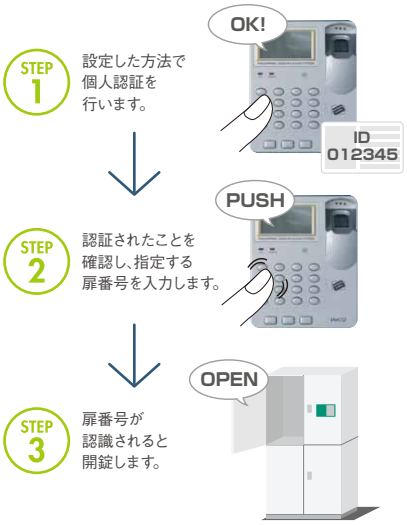

扉毎個人別設定システム

「誰が」「どの扉を開けられるか」を、扉ごとに設定することができます。

十分な登録人数と記録件数

200 人まで使用者登録が可能です。
使用履歴の記録件数は10 万件です。
約3 ヶ月分の記録を端末装置で保存できます。

使用履歴をサーバーに保存

構内のLAN に接続し、キャビネットの使用履歴を確認できます。

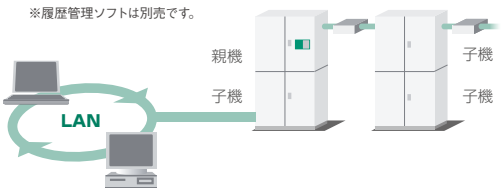

子機の増設が容易

連結ハーネスを使用し、子機を最大19 台まで容易に増設できます。

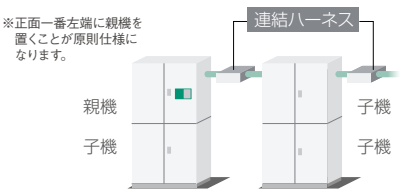

履歴管理ソフト（別売り）

キャビネットの使用状態が使用履歴管理画面に識別表示され、簡単に確認できます。
使用履歴データはCSV 形式で出力することができ、PC などで自由に編集・加工することができます。
使用するたびに使用履歴データが自動でバックアップされるため、データの紛失がありません。