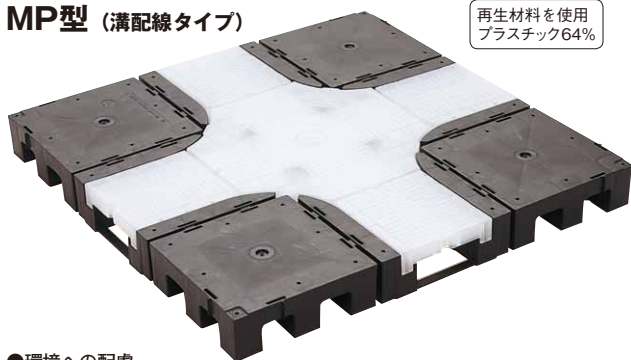


MP型 (溝配線タイプ)

再生材料を使用
プラスチック64%

- 軽い** オールポリプロピレン樹脂製、軽量で取扱いが容易 (自重約9kg/m²)
- 強い** JAJA規格3,000N相当品で高強度
- 見える** ビットカバーが半透明なので中が見える

●環境への配慮

フロアパネルは、環境に配慮し再生ポリプロピレンを100%使用しています。また、ビットカバーもポリプロピレン製ですのでリサイクルが容易です。



●配線確認がカンタン



ビットカバーが半透明なので、カバーを取り外すことなく、上面から配線の点検・確認が行えます。

●スムーズな配線を実現

溝部の交点が円弧状 (R型) なので、配線分岐点にコード・ケーブルの引っ掛かりがなくスムーズに配線できます。

●コード・ケーブルがスッキリ収納

「配線おさえ」がコードやケーブルの突出や盛り上がりを防ぐので、見栄え良く収まります。

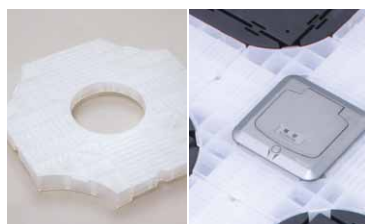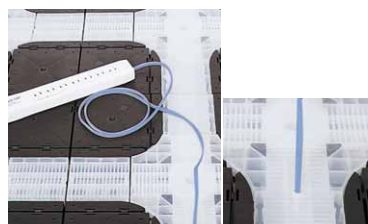


●直径12mmの通線口


ビットカバーの取付け方向を変えることで、直径12mmの通線口になりタップコンセントやケーブルなどの取り出しが容易になります。

●アップコンセントにも対応可能

本体中央ビットカバー-Aをアップコンセント用ビットカバー-Cに交換することで、アップコンセントへの対応が可能です。(丸穴直径90mm)
※アップコンセント用ビットカバー-Cは、オプション (別売) です。

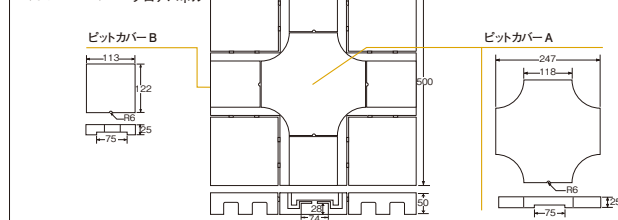●MPP-50 形状・寸法
(単位: mm) フロアパネル

MPP-50 姿図 本体高さ: 50mm

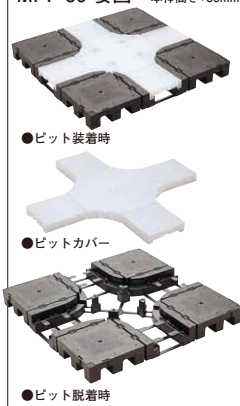


フロアパネル □500mm
耐荷重 3000N
高さ 50H

ピット3000(溝配線タイプ)

特徴

- 床高が選べる3000Nタイプ (30mm・50mm・75mm・100mm)、自由にオフィスを創造。
- 500mm間隔の配線溝により、配線レイアウトが自由自在。
- 軽量なので取扱いが簡単。




フロアパネル □500mm
耐荷重 3000N
高さ 30H / 50H / 75H / 100H

フリープランフロア (置敷型・パネル構法)

特徴

フリープランフロア特有の機構でメンテナンスが容易です。フロアマット (本体がスノコ状) 250mm角とタイルカーペット500mm角の組み合わせにより、1枚のカーペットをはがすだけで配線レイアウトの確認とマットの取りはずしが可能です。

参考ディテール



フロアパネル □250mm
耐荷重 2000N
高さ 40H / 50H / 70H / 95H

